



Starten der ASV-Serverdienste auf einem Windows-Betriebssystem

Wenn die Installation erfolgreich durchgeführt wurde, werden die ASV-Serverdienste mit einem Reboot des Rechners gestartet. Alternativ können Sie die beiden Dienste auch über die „lokale Diensteverwaltung“ starten. Klicken Sie dafür auf das Windows-Startsymbol und geben anschließend „Dienste“ als Suchbegriff ein.

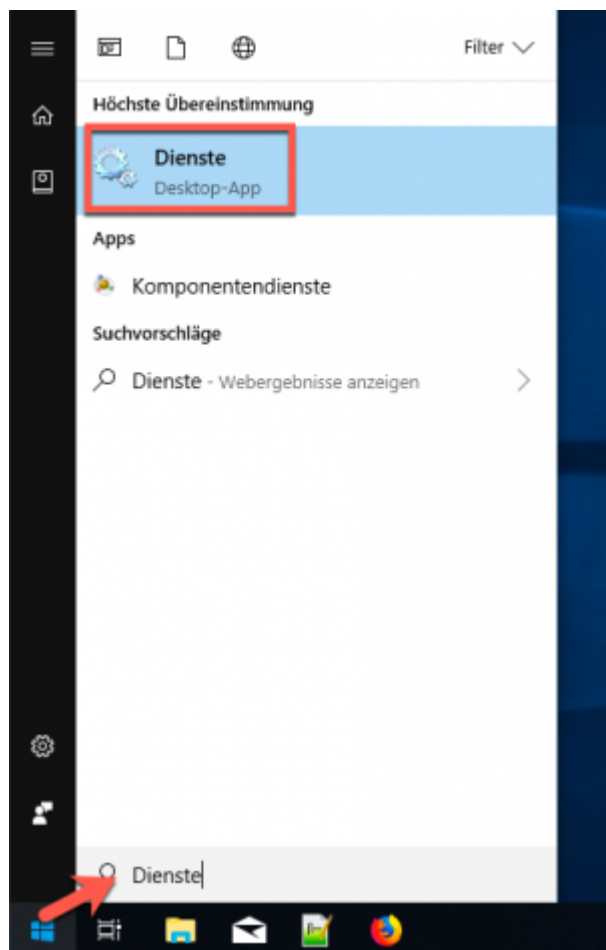

Es sollten die beiden Dienste „asv-server“ und „asv-update-service“ vorhanden sein. Starten Sie beide Dienste. Wenn keine Fehler auftreten, dann ist die Installation korrekt durchgeführt.

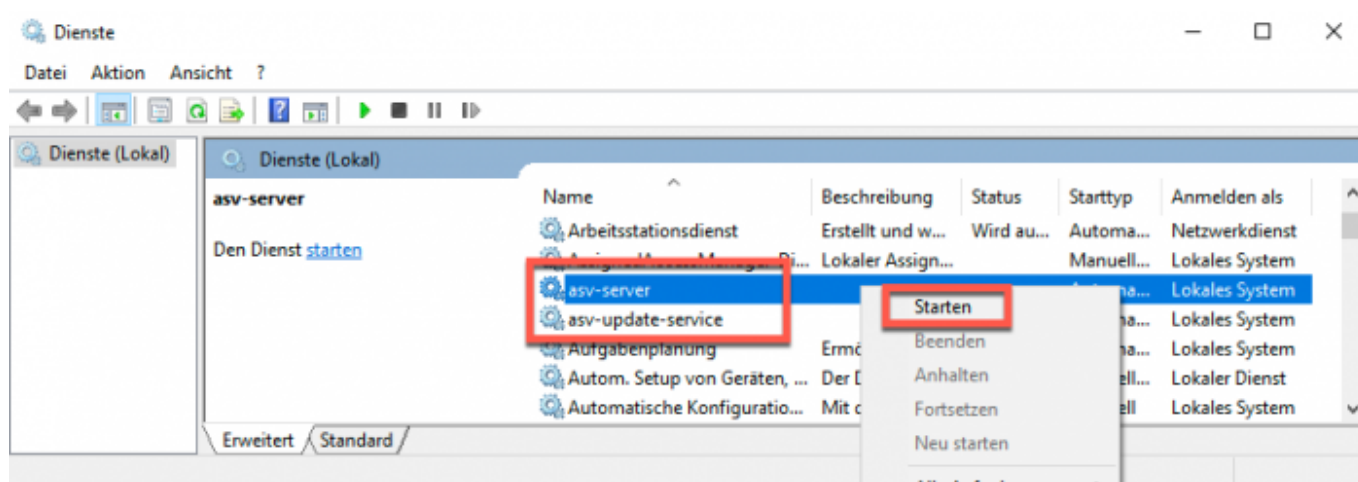

Konfiguration

ASV-Konfigurationsdateien dürfen keinesfalls geändert werden. Allerdings können beim Vorliegen besonderer Bedingungen zusätzliche, lokale Konfigurationsdateien erstellt werden: Siehe [Konfigurationsdateien](#).

Beispiele für Anpassungsbedarf:

- Bedarf von [mehr Arbeitsspeicher](#) als die Minimaleinstellung
- regelmäßige [Datensicherung mittels Aktualisierungsdienst](#) (bei PostgreSQL immer erforderlich)
- [Proxy-Einstellungen](#)
- Parallelbetrieb
- Änderungen am Aktualisierungsdienst
- usw.

Quelle:

<https://www.asv.bayern.de/doku/> - **Amtliche Schulverwaltung - Dokumentation**

Permanenter Link:

<https://www.asv.bayern.de/doku/alle/technik/install/neu/dienste>

Letzte Änderung: **13.01.2022 12:07**